



ELBA PLUS **RC** 7000W

CONTROL REMOTO/REMOTE CONTROL



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET



POWER PRODUCTS
GENEGERY




MODELO	ELBA PLUS RC 7000W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Inverter
Voltaje - frecuencia / Voltage - frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	7000W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	6500W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGB320PRO
Cilindrada / Displacement	317cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (ralentí/nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (idle/rated)	62dB – 73dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	96dB
Tipo de arranque / Starting type	Remoto (50 m), eléctrico y manual / Remote (50 m), electric and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	13.5L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	1.27L/H - 2.06L/H - 2.97L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	10.6H - 6.55H - 4.5h
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	0.85L — SAE10W40 Sintético
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G2
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Sí
Dimensiones / Dimensions	626x442x558mm
Peso / Weight	51kg
Referencia / Item	13063
MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	
Filtro de aire / Air filter	403740
Bujía / Spark plug	400001
Puesta en marcha / Prior start-up service	499996
Revisión general 500 horas / General maintenance 500 hours	-

DESTACADO / HIGHLIGHT


Motor EURO V GENERGY SGB320PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas. Pantalla digital: muestra voltaje, frecuencia, horas de trabajo, indicador de carga e indicador de nivel de combustible. Salida de energía procesada mediante tecnología inverter. Altísima calidad de corriente con baja distorsión de armónicos. Ultra compacto y ligero. Hasta un 40% menos de volumen y peso que otros competidores. Arranque por control remoto, eléctrico con pulsador con batería incluida y arranque manual. Modo ECO. Auto ajusta las RPM a la carga conectada en cada momento. Ahorro de hasta un 30% en combustible. Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS.

EURO V GENERGY SGB320PRO engine. Low emissions and excellent performance. Reliability and durability ensured. Digital display: shows voltage, frequency, operating hours, load indicator, and fuel level indicator. Power output processed using inverter technology. Extremely high power quality with low harmonic distortion. Ultra-compact and lightweight. Up to 40% less volume and weight than other competitors. Remote control start, electric start via push button with included battery, and manual start. ECO mode: automatically adjusts RPM to the connected load at any given time. Saves up to 30% fuel. Equipment documentation: SPANISH-ENGLISH. User manual: SPANISH-ENGLISH-PORTUGUESE.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

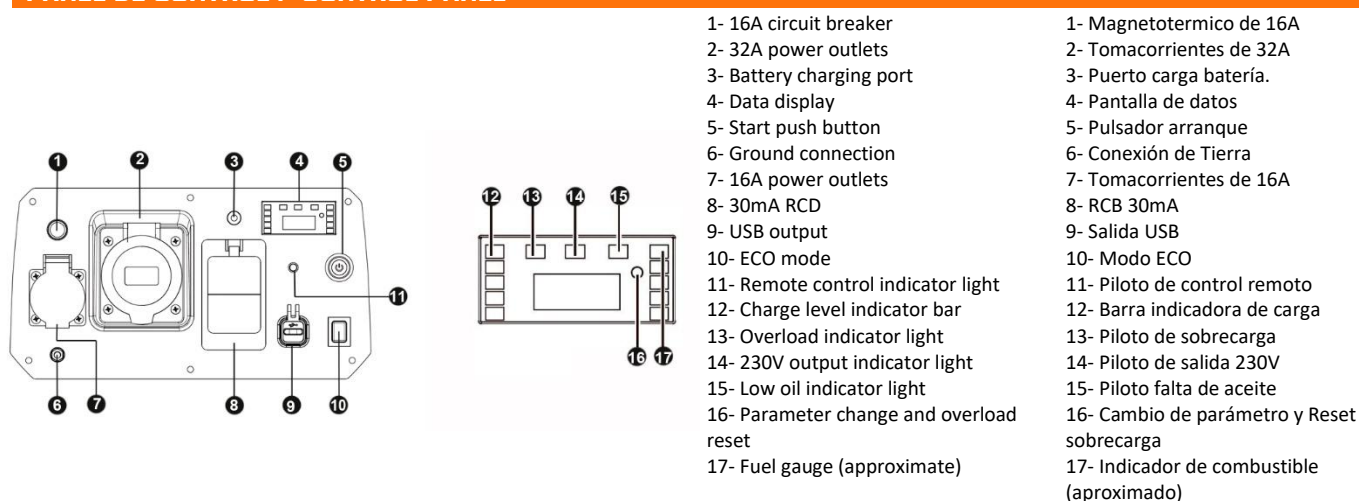

DIMENSIONES / DIMENSIONS

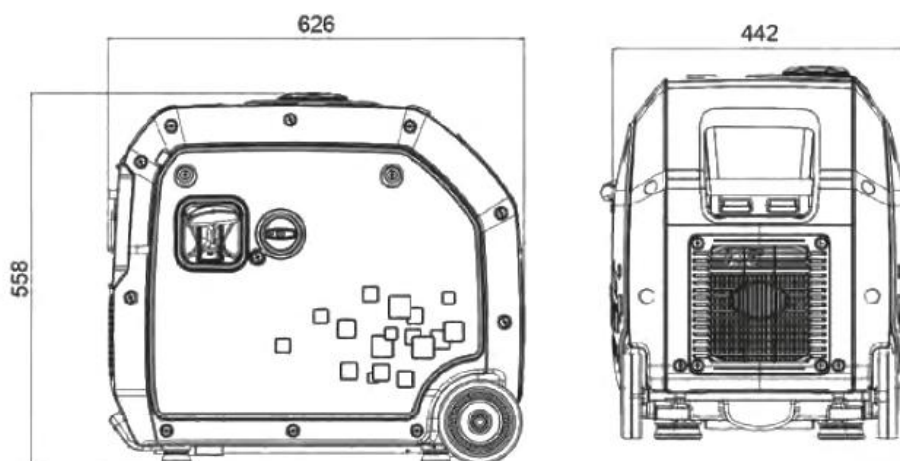

GENERGY POWER PRODUCTS
Calahorra 26500 (La Rioja)
Tel: 941152733 - Fax: 941152750
Website: www.genergy.es
Contact: genergy@genergy.es