



MENORCA 2900W RC

CONTROL REMOTO/REMOTE CONTROL



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET



POWER PRODUCTS
GENERGY



MODELO	MENORCA 2900i RC
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Inverter
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	2900W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	2700W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGI150E
Cilindrada / Displacement	149cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	58dB – 70dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	96dB
Tipo de arranque / Starting type	Remoto (50 m), eléctrico y manual / Remote (50 m), electric and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	4.5L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	0.9L/H — 1.2L/H — 1.5/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	5H — 3,7H — 3H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	0.5L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G2
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	No
Dimensiones / Dimensions	440 x 290 x 445mm
Peso / Weight	21.7kg
Referencia / Item	13075
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire / Air filter	403741
Bujía / Spark plug	400000
Batería	404020

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGI150E. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.
Pantalla digital: muestra voltaje, frecuencia, horas de trabajo, indicador de carga e indicador de nivel de combustible.
Salida de energía procesada mediante tecnología inverter. Altísima calidad de corriente con baja distorsión de armónicos.
Ultra compacto y ligero. Hasta un 40% menos de volumen y peso que otros competidores.
Arranque por control remoto, eléctrico con pulsador con batería incluida y arranque manual.
Modo ECO. Auto ajusta las RPM a la carga conectada en cada momento. Ahorro de hasta un 30% en combustible.
Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS-FRANCÉS.



EURO V GENERGY SGI150E engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.
Digital panel with voltage output, frequency, working hours, charge indicator and fuel level indicator.
Inverter power output of high quality, harmonic distortion is almost negligible.
Extremely compact and lightweight, up to 40% less volume and weight than other models.
Remote control start, electric start with battery included and recoil start.
ECO mode drops RPM, 30% fuel saving.
Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese-French.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



Display digital V-Hz-H / Digital gauge V-Hz-H
Indicador de carga / Load indicator
Toma de tierra / Ground terminal
Tomacorriente / Socket 1x16A IP44
Interruptor multifunción / Multifunction switch
Pulsador de arranque / Start push button
Interruptor modo eco / Eco mode switch
Salida 12V - 8.3A / 12V - 8.3A outlet
Protector térmico 12V / 12V breaker

DIMENSIONES / DIMENSIONS

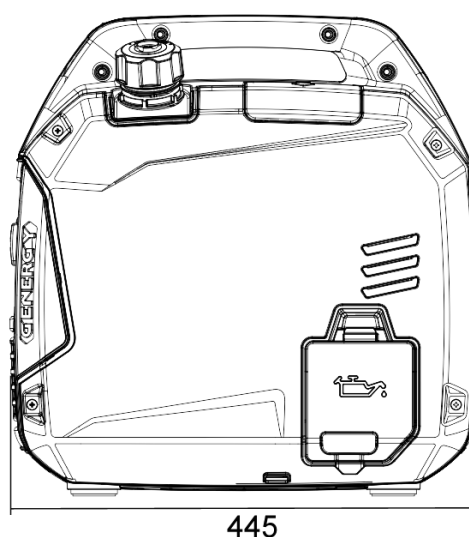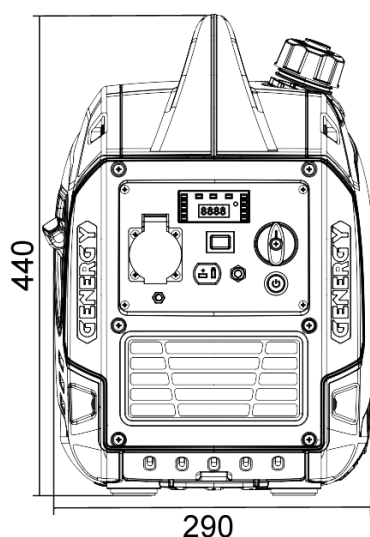

GENERGY POWER PRODUCTS
Calahorra 26500 (La Rioja)
Tel: 941152733 - Fax: 941152750
Website: www.genergy.es
Contact: genergy@genergy.es