




TENERIFE RC 7500W

CONTROL REMOTO/REMOTE CONTROL



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

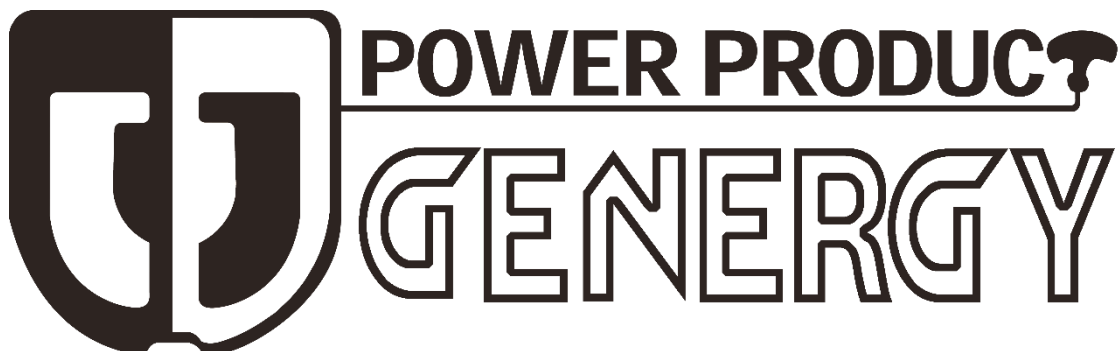



MODELO	TENERIFE RC 7500W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Inverter
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	7500W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	7000W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGS460E
Cilindrada / Displacement	459cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	66dB – 74dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	96dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico y manual / Recoil and electric
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	26L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	1.7L/H — 2.6L/H — 3.6L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	16H — 11H — 7.5H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G2
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	No
Dimensiones / Dimensions	736x604x754mm
Peso / Weight	116kg
Referencia / Item	13024
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire / Air filter	402454
Bujía / Spark plug	400001
Puesta en marcha / Prior start-up service	499996
Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	-

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGS460E. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.
 Pantalla digital: muestra voltaje, frecuencia, horas de trabajo, indicador de carga e indicador de nivel de combustible.
 Salida de energía procesada mediante tecnología inverter. Altísima calidad de corriente con baja distorsión de armónicos.
 Ultra compacto y ligero. Hasta un 40% menos de volumen y peso que otros competidores.
 Arranque por control remoto, eléctrico con pulsador con batería incluida y arranque manual.
 Modo ECO. Auto ajusta las RPM a la carga conectada en cada momento. Ahorro de hasta un 30% en combustible.
 Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS.

EURO V GENERGY SGS460E engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.

Digital panel with voltage output, frequency, working hours, charge indicator and fuel level indicator.

Inverter power output of high quality, harmonic distortion is almost negligible.


Extremely compact and lightweight, up to 40% less volume and weight than other models.

Remote control start, electric start with battery included and recoil start.

ECO mode drops RPM, 30% fuel saving.


Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

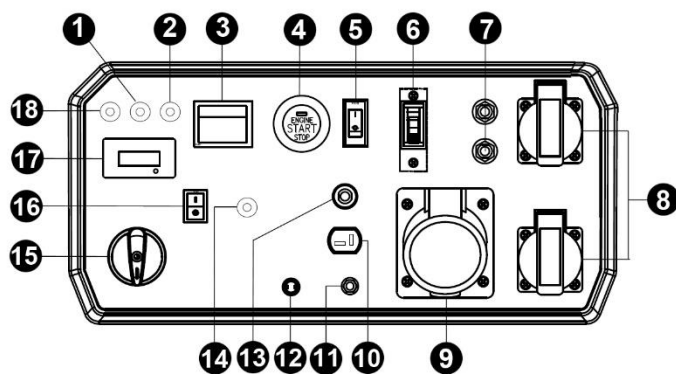

- 1-Piloto sobrecarga / Overload pilot lamp
- 2-Piloto falta aceite / Low oil pilot lamp
- 3-Interruptor general / General switch
- 4-Pulsador de arranque / Start push button
- 5-Modo ECO / ECO mode
- 6-32A Magnetotérmico / Breaker
- 7-16A Magnetotérmico / Breaker
- 8-16A IP44 Tomacorriente / Socket
- 9-32A IP44 Tomacorriente / Socket
- 10-12VDC Tomacorriente / Socket
- 11-Toma de tierra / Ground terminal
- 12-Reinicio RC / RC Reset
- 13-Magnetotérmico 12CC / 12DC breaker
- 14-Piloto RC / RC Pilot lamp
- 15-Válvula de gasolina / Fuel valve
- 16-Activar batería / Activate battery
- 17-Pantalla digital / Digital display (V-Hz-H)
- 18-Piloto salida 230V / Output pilot lamp 230V

DIMENSIONES / DIMENSIONS

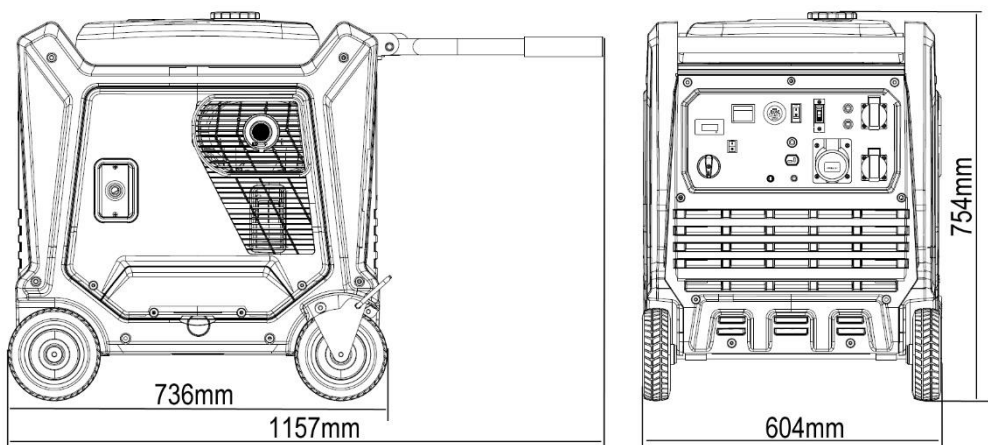

GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 941152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es